
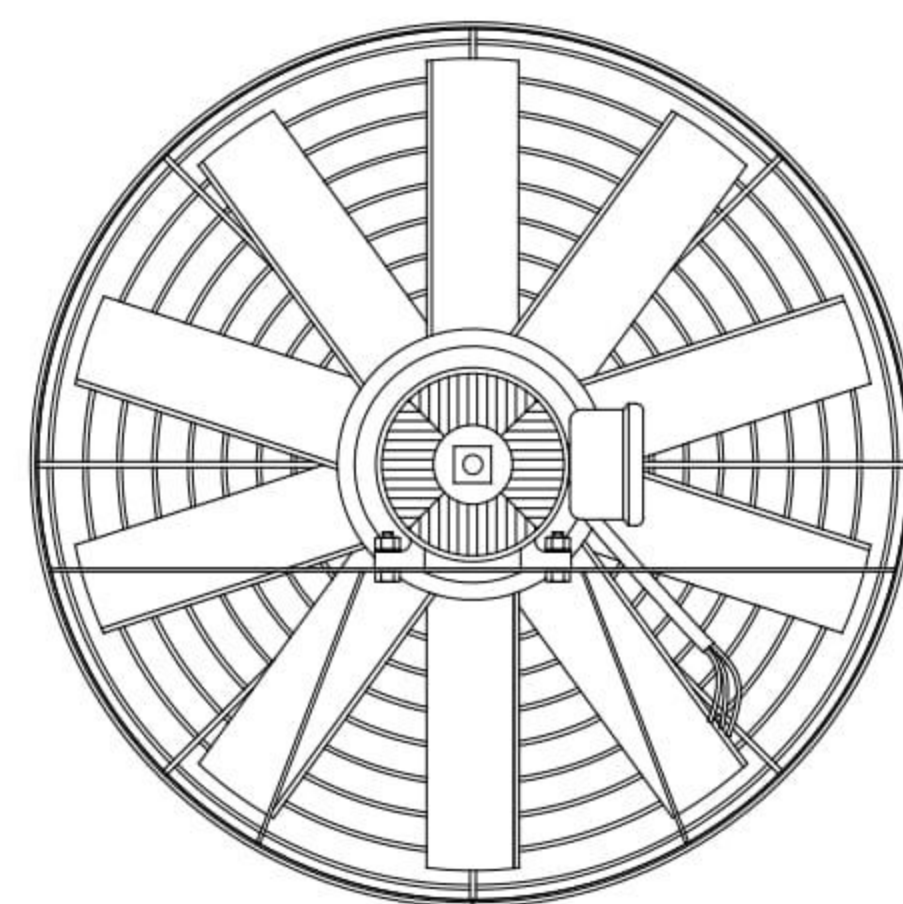



**Exaustor
EQ800T8**

OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS

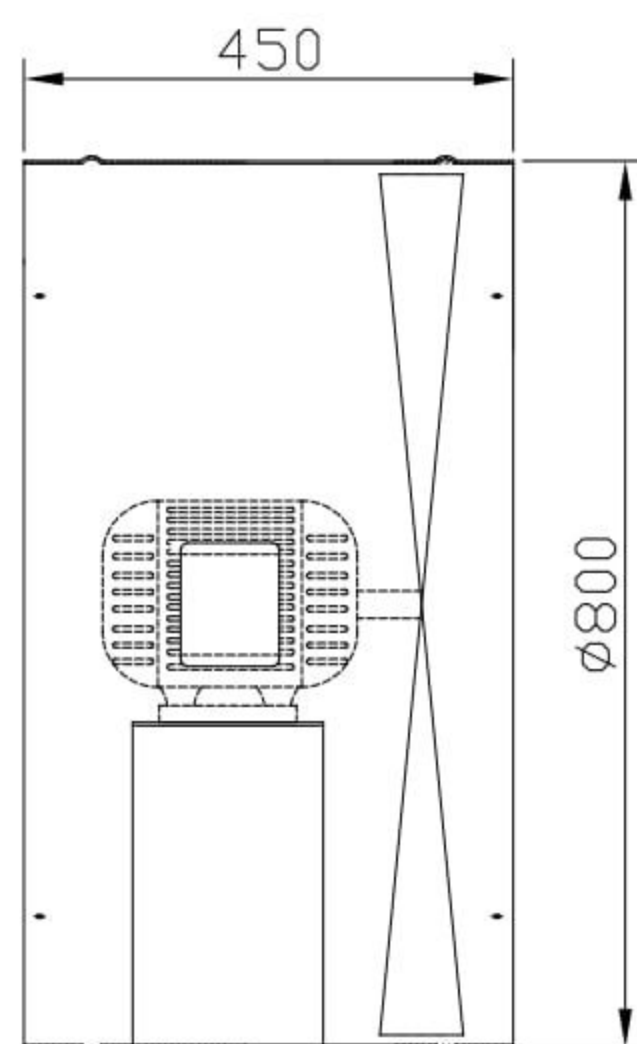

**ESQUEMA DE LIGAÇÃO
VIDE PLAQUETA DO MOTOR**

**CURVA CARACTERÍSTICA
(20°C/760 mm Hg)**

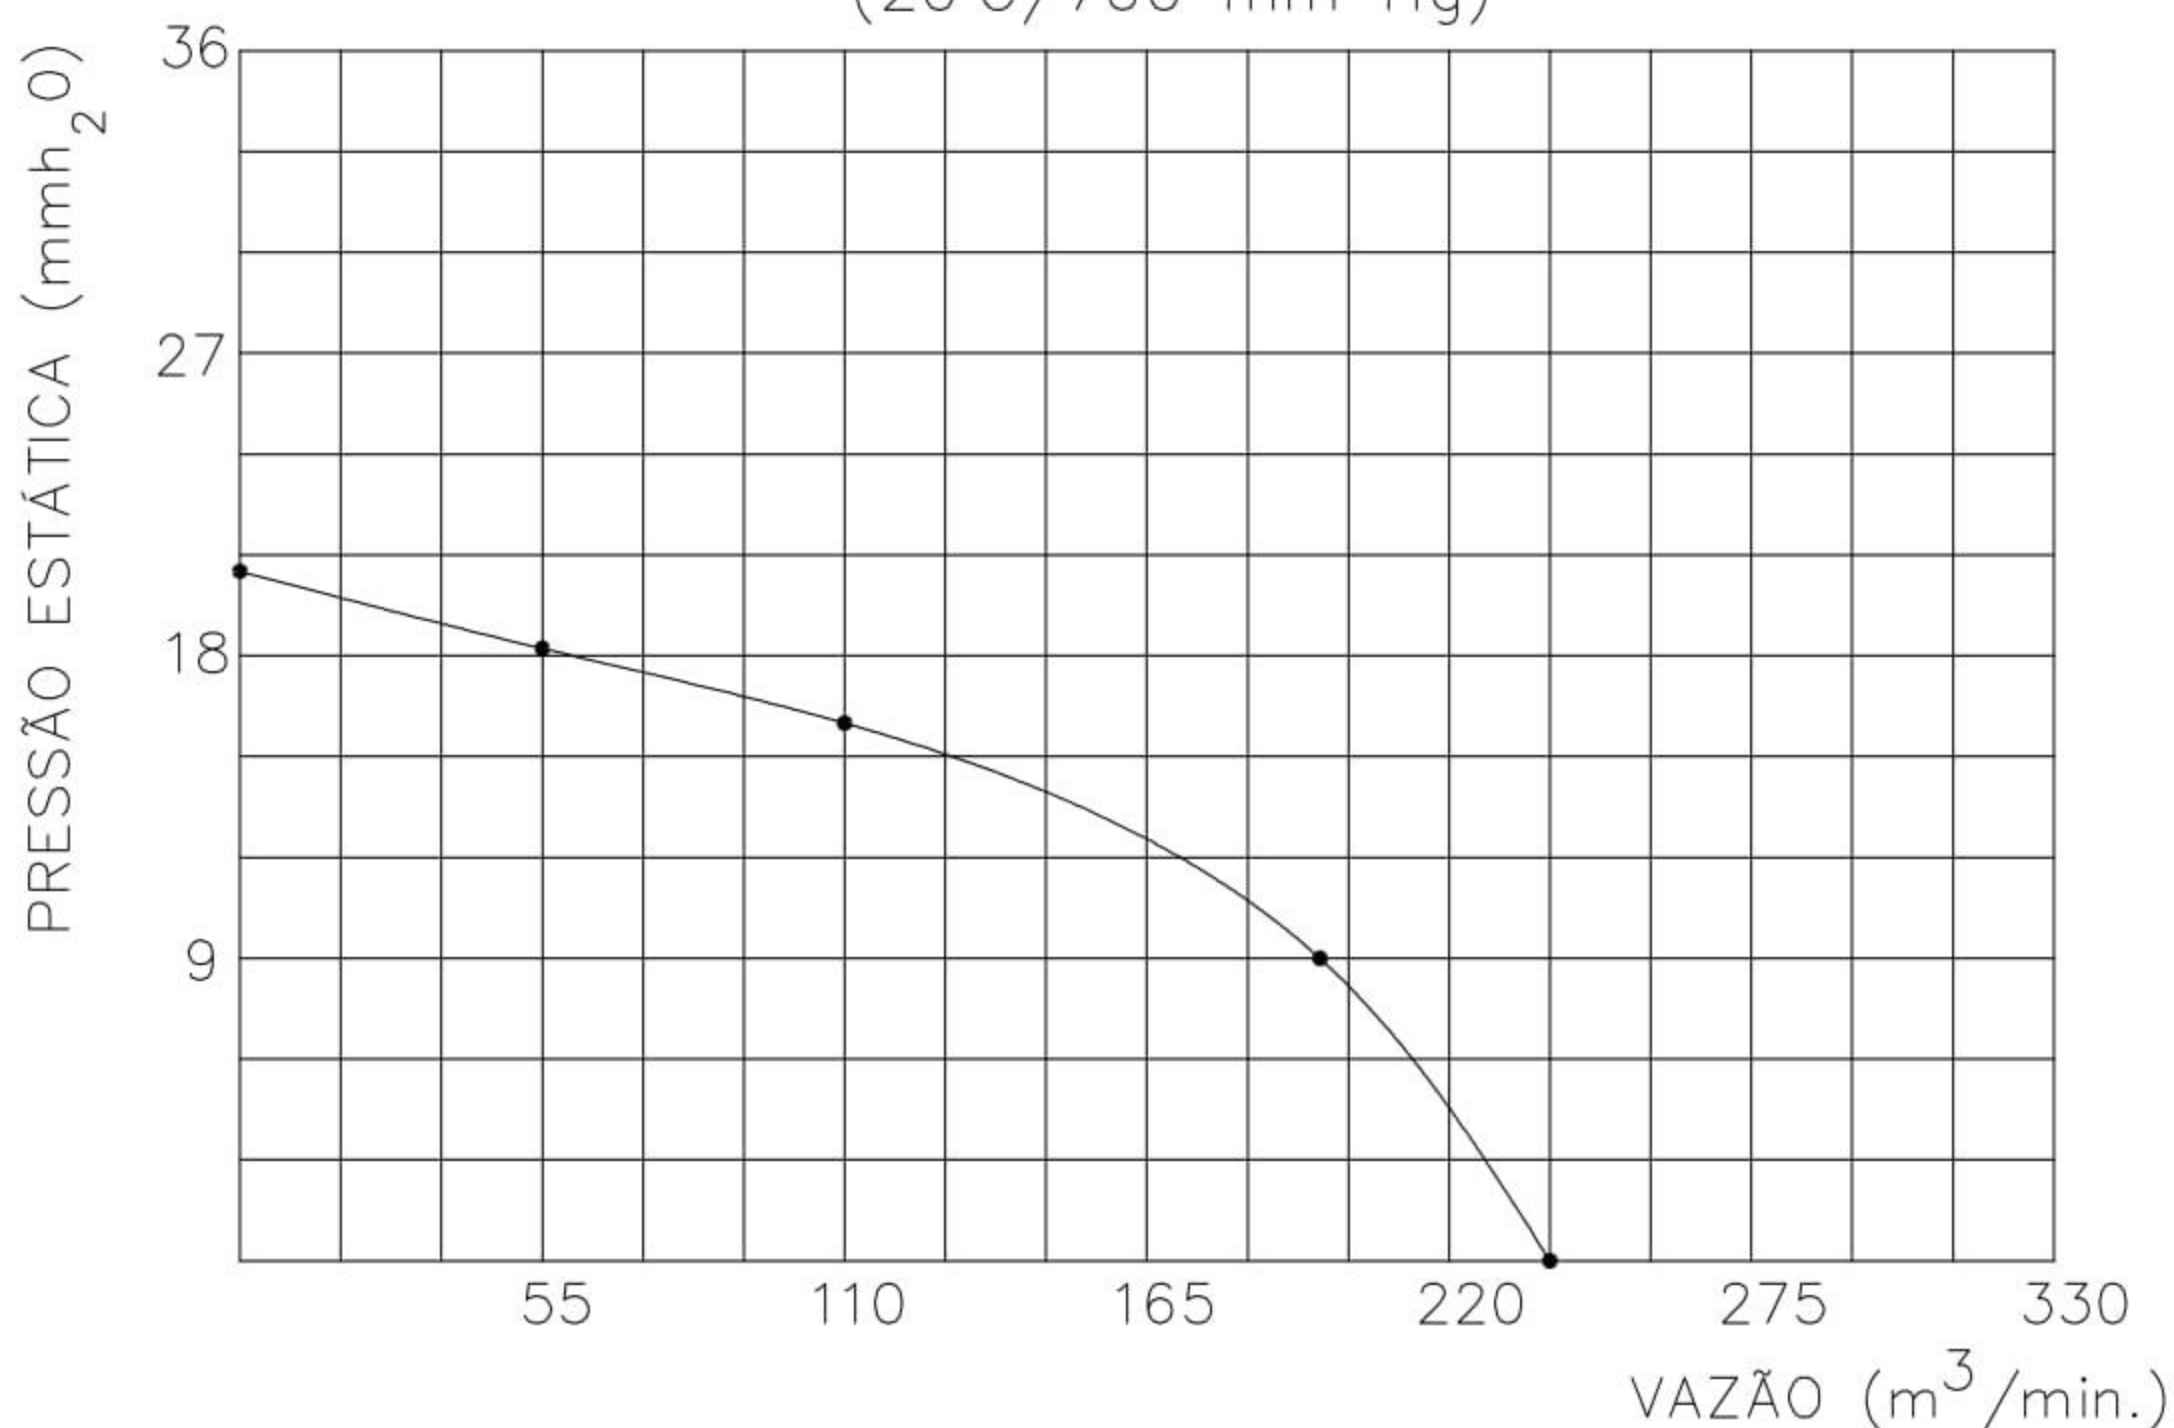

Características	
Carcaça:	chapa aço carbono com grade de proteção no lado da hélice
Hélice:	com cubo de alumínio fundido e 9 pás de polipropileno reforçado com fibra de vidro
Temperatura admissível de trabalho:	-10°C a +40°C
Pintura:	epoxi cinza
Motor:	1HPT8P
Classe de proteção do motor:	IP55
Rotação:	830 rpm
Corrente:	4,5/2,6/2,2A
Tensão:	220/380/440V
Ruído:	78 dBA
Peso aproximado :	44,0 Kg
Embalagem :	filme stretch + pallets madeira 810x810x580mm

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA