


**Forçador de Ar  
FAQ8GR**




**COM GRADE**

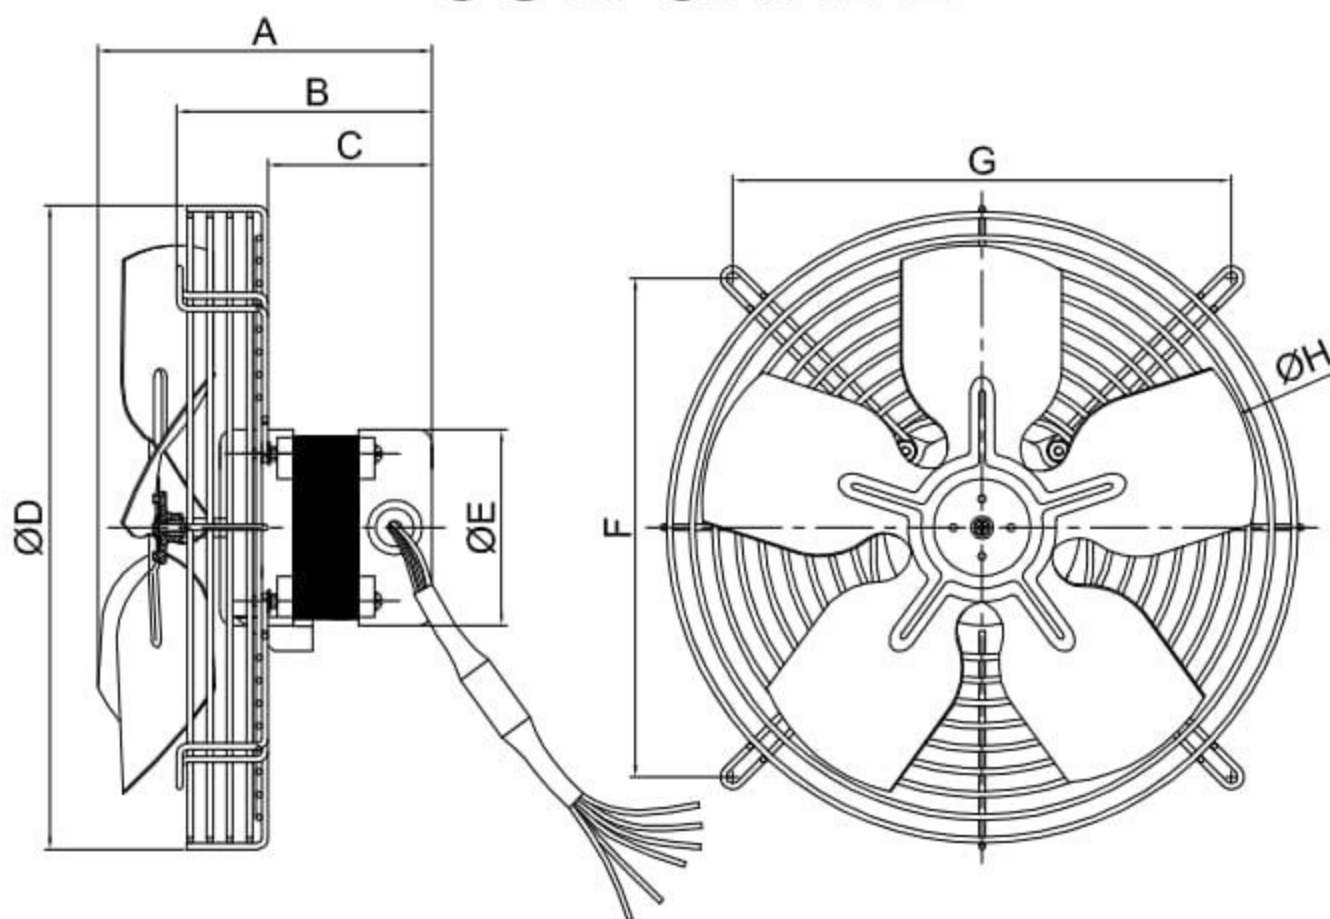

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS

**ESQUEMA DE LIGAÇÃO**

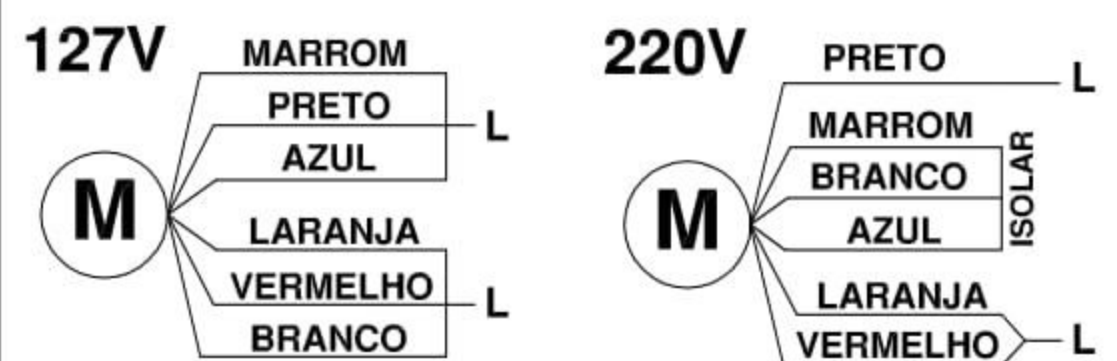


OBS: PARA INVERTER A ROTAÇÃO DO MOTOR, TROCAR AS POSIÇÕES DOS FIOS MARROM E LARANJA

**DIMENSÕES**

Modelo	Hélice	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
FAQ8 GR	Soprador	117,0	91,0	53,0	Ø233,0	87,0	186,0	186,0	Ø204,0	—	—	—
	Exaustor	107,0	91,0									

**Características**

Carcaça: Alumínio fundido  
 Hélice: Alumínio estampado  
 Temperatura admissível de trabalho: -10°C a +40°C  
 Motor: 1/25HP  
 Classe de proteção do motor: IP40  
 Rotação: 1670/1580 rpm  
 Corrente: 0,30/0,18A  
 Tensão: 127/220V  
 Vazão: 400m<sup>3</sup>/h  
 Mancalização: Rolamentos 608ZZ  
 Capacitor: 2,0µF  
 Peso aproximado : 1,8 Kg  
 Embalagem : caixa de papelão 313x313x222mm

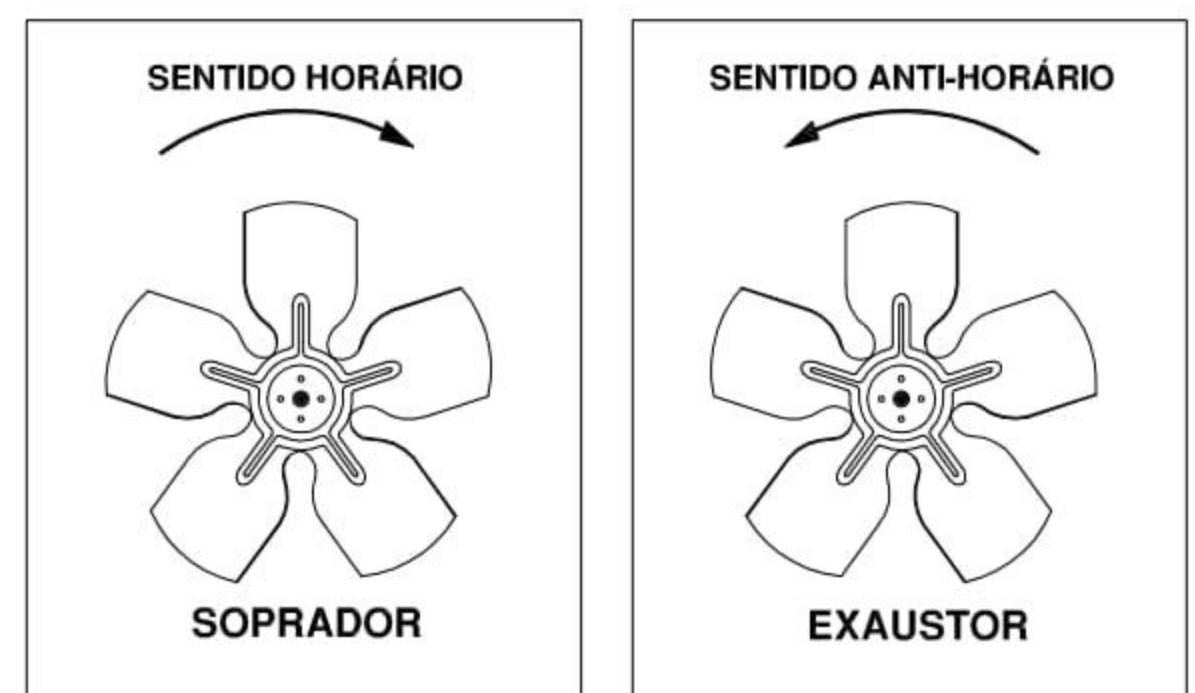

PARA INVERTER O FLUXO DE AR, SOLTAR O PARAFUSO INVERTER O LADO DA HÉLICE E A ROTAÇÃO DO MOTOR

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

**CÓPIA NÃO CONTROLADA**

