
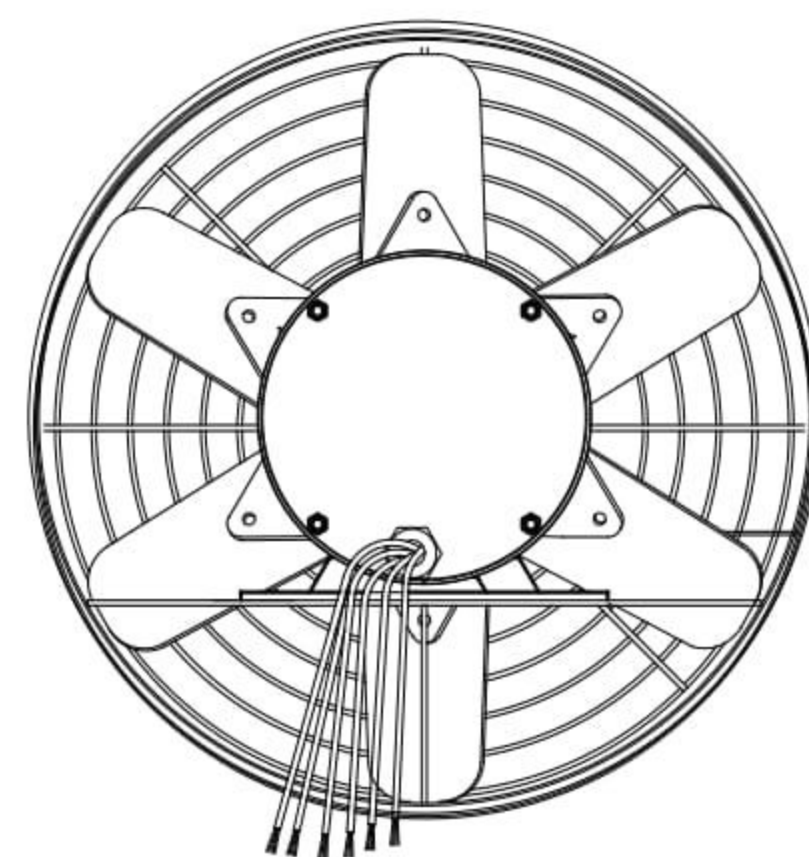


**Exaustor  
EQ500M4  
Motor WEG cinza**


**Características**

**Carcaça:** chapa aço carbono com grade de proteção no lado da hélice  
**Hélice:** com cubo de alumínio injetado e 6 pás de Aço galvanizado  
**Temperatura admissível de trabalho:** -10°C a +40°C  
**Pintura:** epoxy cinza  
**Motor:** 1/2HPM4P  
**Classe de proteção do motor:** IP55  
**Capacitor:** 25µF 250V  
**Rotação:** 1655 rpm  
**Corrente:** 5,2/2,6A  
**Tensão:** 127/220V  
**Ruído:** 86 dBA  
**Peso aproximado :** 19,0 Kg  
**Embalagem :** caixa de papelão 519x519x339mm


OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS

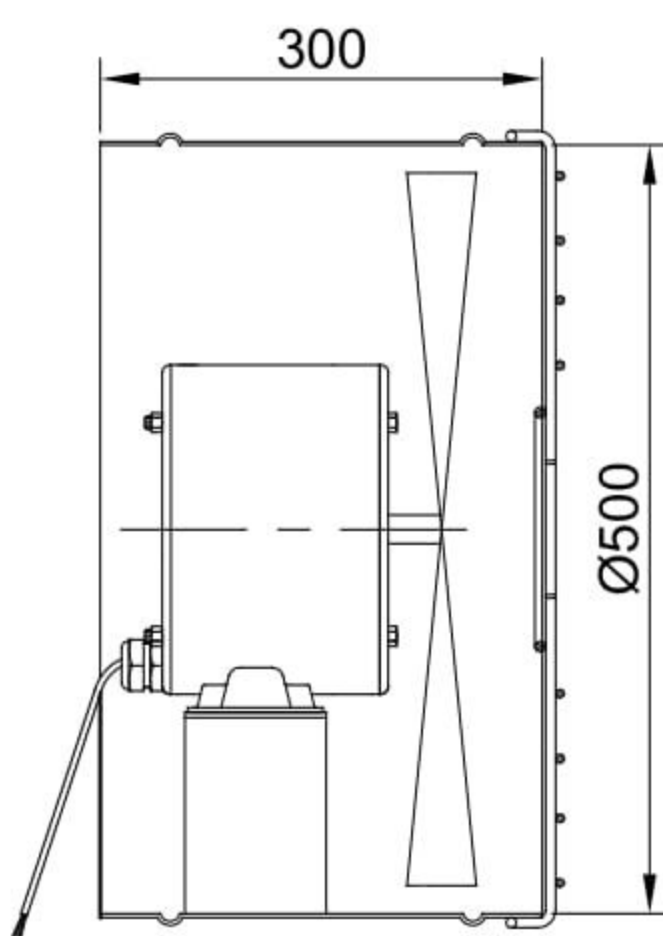

CURVA CARACTERÍSTICA  
(20°C/760 mm Hg)

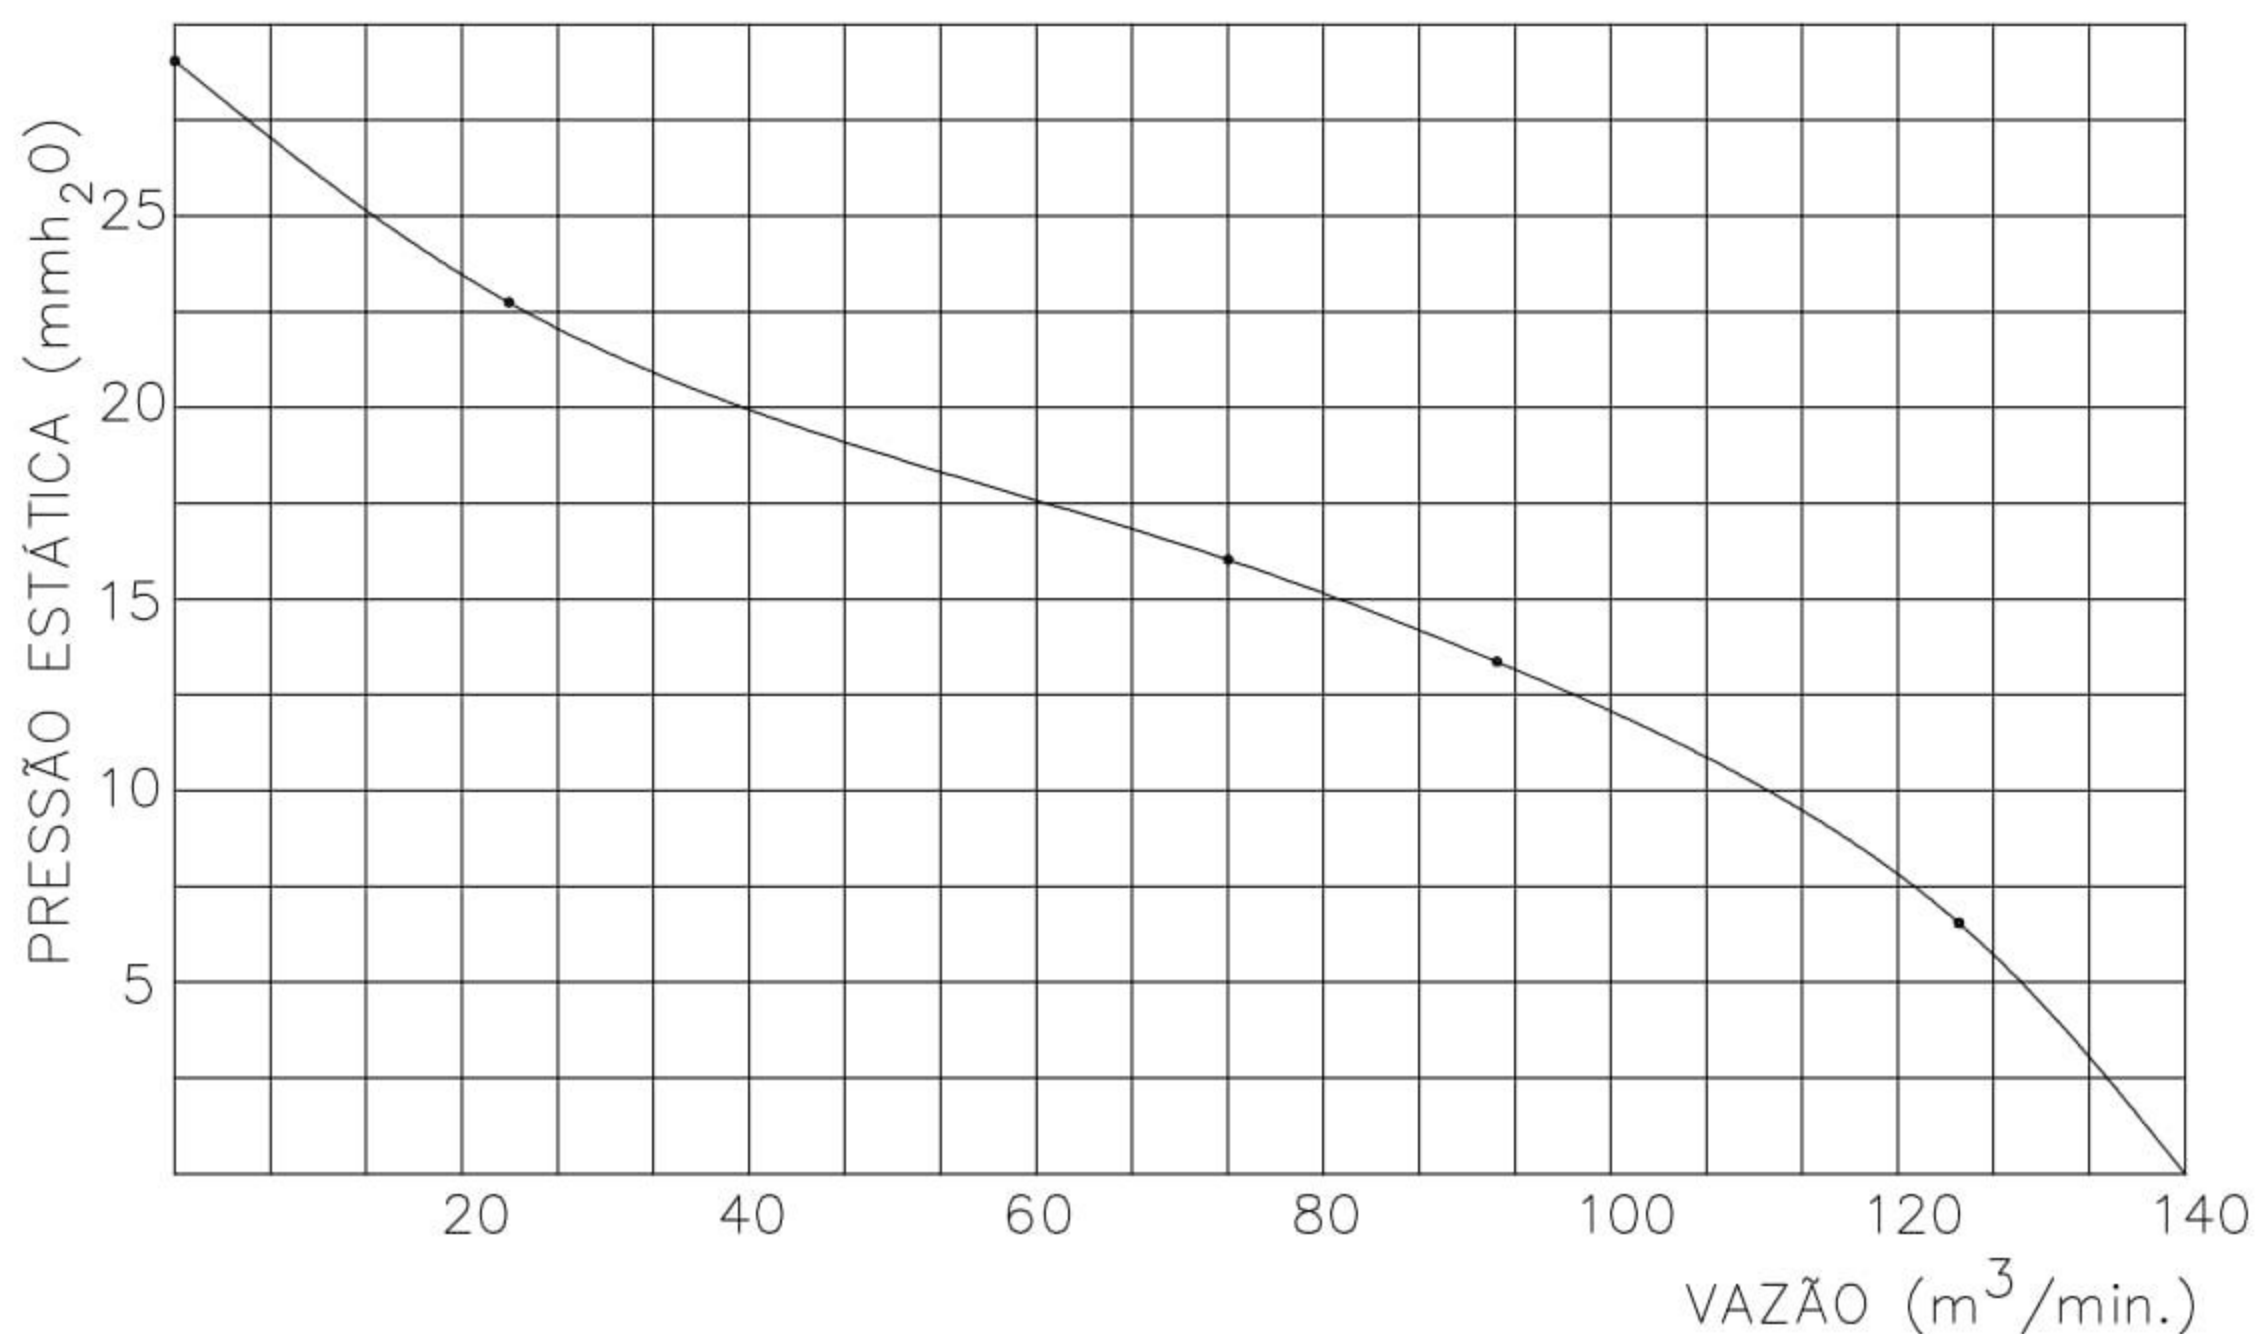

**ESQUEMA DE LIGAÇÃO**

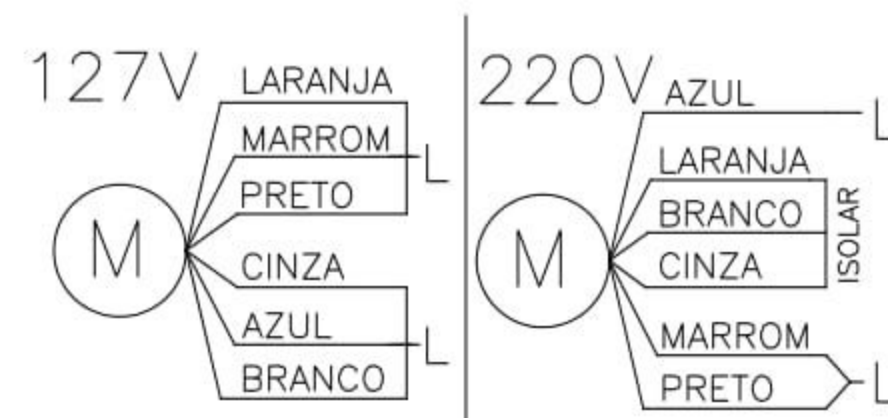

OBS: PARA INVERTER A ROTAÇÃO TROCAR O FIO BRANCO DO MOTOR PELO FIO PRETO

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

